



Instrucciones de instalación del producto

HIGH FLOW

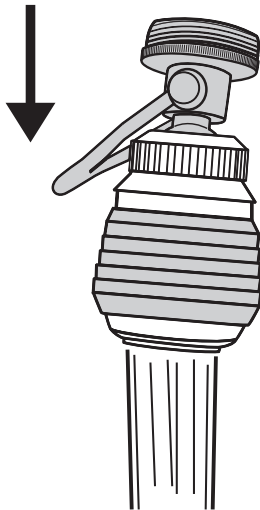

LOW FLOW

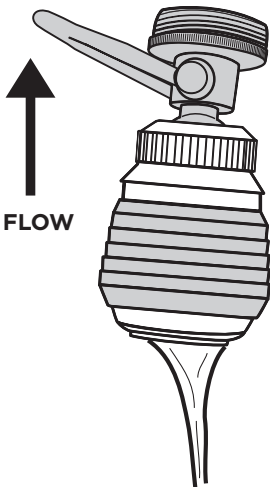

Aireador de grifo de cocina

Para realizar la instalación necesitará:

- Aireador de grifo de cocina (se incluye en su kit)
- Cinta de teflón (se incluye en su kit)
- Llave inglesa luniforme
- Toalla o trapo viejo
- Cepillo de dientes viejo

Instrucciones

QUITE EL AIREADOR VIEJO

1. Coloque la toalla o trapo viejo en el drenaje del fregadero. Esto evitará que las arandelas y la suciedad del grifo caigan al desagüe.
2. Para quitar el aireador viejo del grifo, cubra el aireador viejo con una toalla vieja o un trapo, y quítelo usando una llave plegable.

LIMPIAR EL AIREADOR EXISTENTE

3. Con un cepillo de dientes viejo y un trapo seco, limpie y seque el área roscada del brazo del grifo a fondo.

ENJUAGUE EL CAÑO

4. Abra el agua y déjela correr durante cinco a diez segundos. Esto enjuagará todo residuo que pueda haber quedado suelto dentro del grifo.

PREPARE EL AIREADOR

5. Saque el aireador de cocina del kit, y coloque las arandelas en el lugar apropiado después de volver a secar las roscas del grifo.

Nota: El aireador reversible está diseñado para usar con grifos roscados por dentro y por fuera.

- Roscas externas: Use una rosca de caucho.
- Roscas internas: Use dos roscas de caucho.

INSTALE EL NUEVO AIREADOR

6. Enrosque el nuevo aireador de cocina en sentido de las agujas del reloj y ajuste hasta donde corresponda. No ajuste por demás.

7. Abra el grifo y verifique que no haya pérdidas. Si pierde, intente agregar un poco de cinta de teflón a las roscas del aireador. ¡Con eso se solucionará!

Nota: Como característica de seguridad, el aireador no detendrá completamente el flujo de agua. Esto es para evitar que se acumule agua caliente que podría resultar un peligro para los niños.